

白・・・W N 接地側 負荷（ランプにつなぐ）

黒・・・スイッチにつなぐ（3路の時は「0」）

取付枠の渡り線

真ん中空き 80~100mm

上下 50~80mm

圧着スリーブ


電線 1.6mm を 1 点、2.0mm を 2 点

2 点 ○で圧着


3~4 点 小で圧着

5 点 中で圧着


### ジョイントボックス・アウトレットボックス

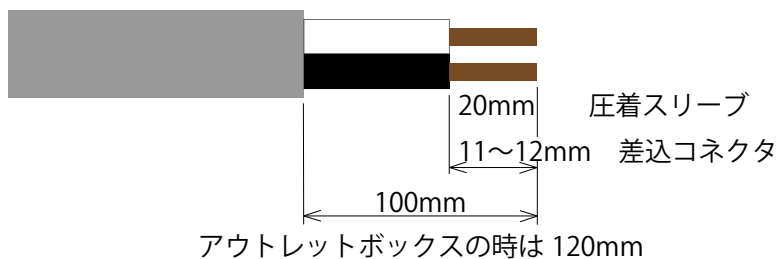


### シーリング

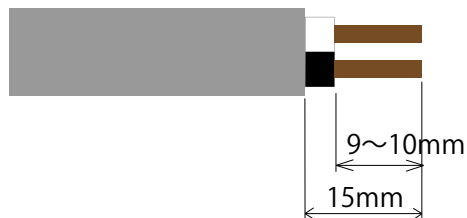



### コンセント・スイッチ

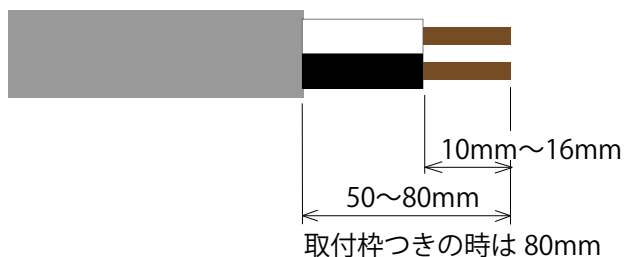


### 端子台

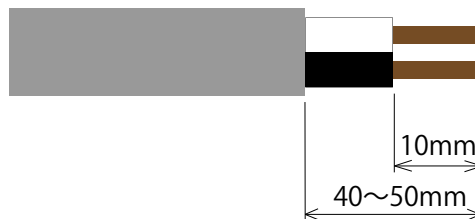

### ランプレセプタクル

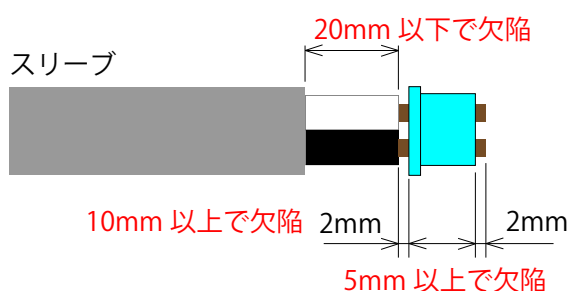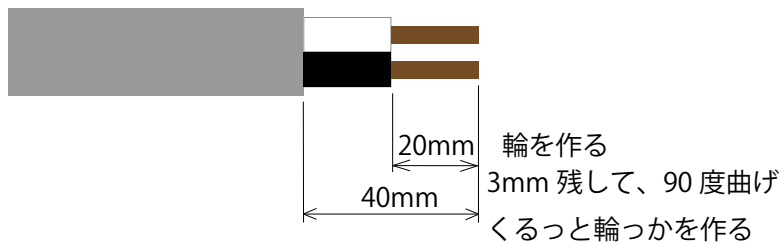

### 露出コンセント

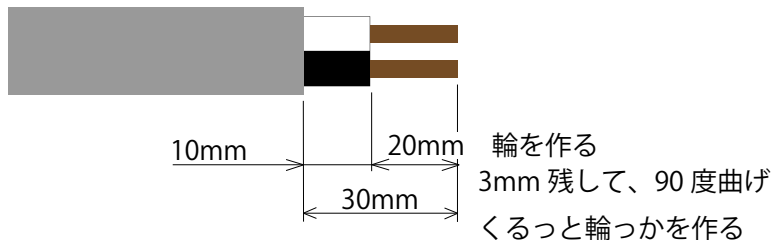

### 極性なし器具

連用 タンブラスイッチ

4路スイッチ

表示灯内臓スイッチ（ホタル）

パイロットランプ

250V 接地極付きコンセント